

NOUVEAU PRODUIT

# L'amortissement de fermeture avec



## TS 5000 SoftClose

### L'AMORTISSEMENT DE FIN DE COURSE

- ✓ permet l'évacuation de l'air comprimé pour **des fermetures efficaces et en douceur**
- ✓ garantit des **fermetures silencieuses et sûres**

### PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ

- aux lieux soumis à des variations de pression : **cages d'escalier, sas, parkings...**
- aux lieux sensibles au bruit : **hôtels, salles de spectacle, écoles...**
- aux portes équipées de ventouses : **portes d'entrée d'immeuble...**



# TS 5000 SoftClose



VIDÉO

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Force réglable **EN 2-6** (EN 1154)
- Portes intérieures et ouvrant vers l'extérieur DIN gauche / DIN droite
- Portes jusqu'à **250 kg** ou **1400 mm** de largeur
- Montage sur ouvrant côté paumelles, sur dormant côté opposé aux paumelles
- Amortissement de fin de course et à-coup final réglables de 15° à 0°
- Angle d'ouverture jusqu'à **180°** (120° côté opposé aux paumelles)
- **Résistance à la corrosion** très élevée de grade 4 (EN 1670)
- **Coupe-feu** et pare-flammes (EN 1634-1)
- **Adapté PMR** (résistance à l'ouverture < 50 N)

Compatible  
avec tous les  
bras, bandeaux  
et accessoires  
TS 5000

## RAL DISPONIBLES\*

\* Autres RAL sur demande



EV1



RAL 9016




RAL 9005



Finition  
Inox

## RÉGLAGES

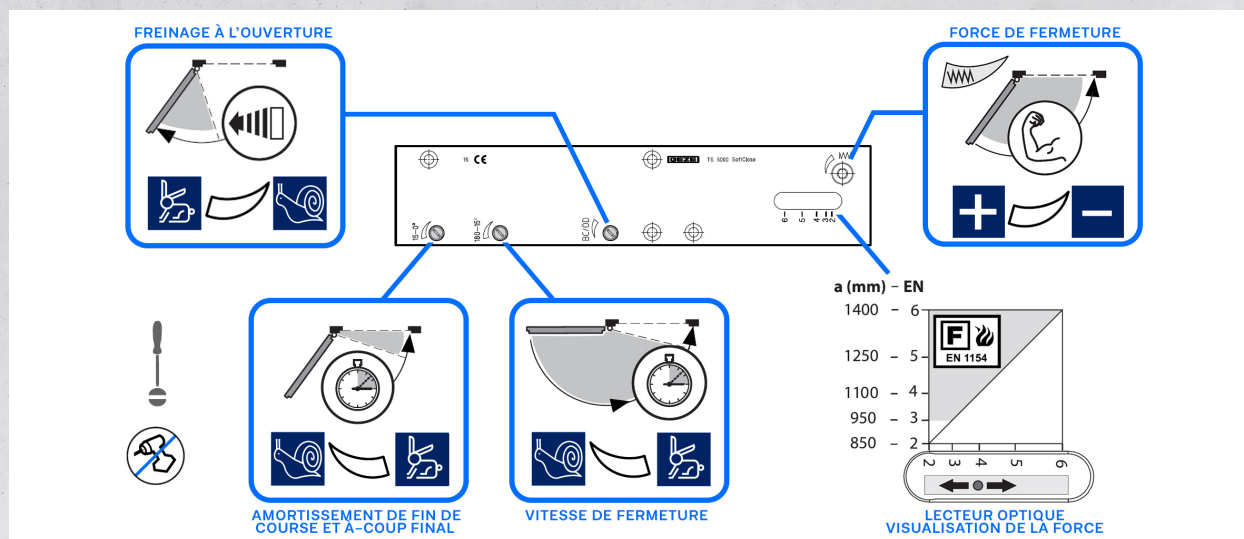

## ACCESSOIRES OPTIONNELS



Bras à coulisse T-Stop  
antivandale  
limiteur d'ouverture intégré



Arrêt mécanique  
interdit sur portes coupe-feu



Limiteur d'ouverture



Plaque de montage



Pince de serrage  
pour portes en verre